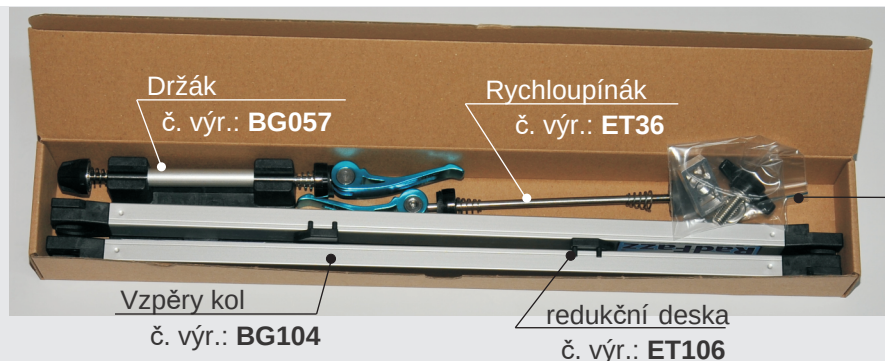
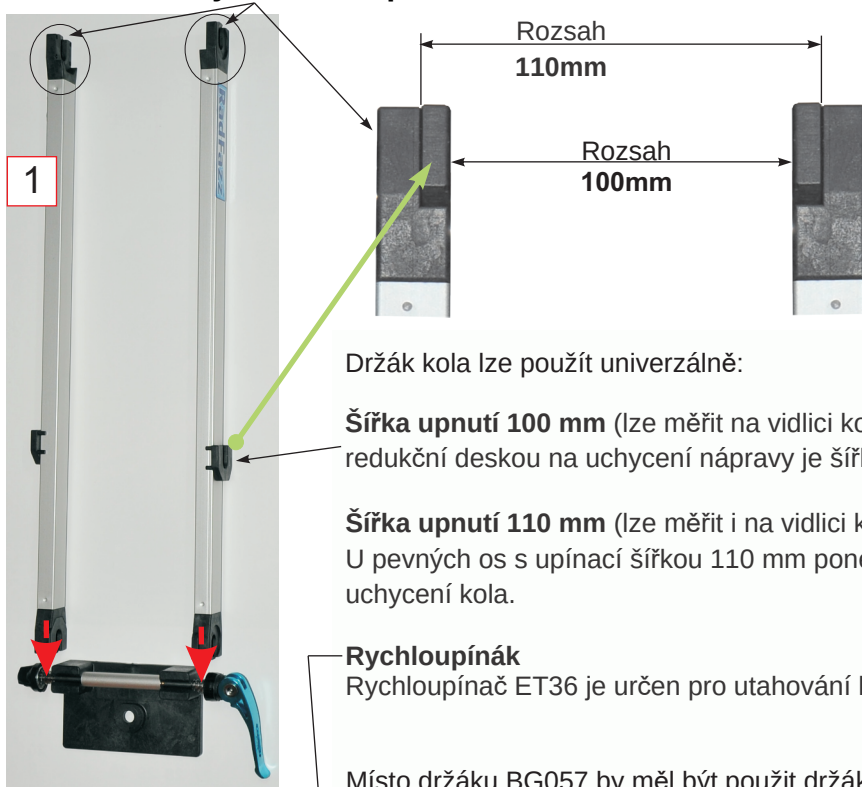


**Obsah balení**

- 1x držáku
- 1 pár vzpěr
- 1x rychloupínák
- 1x upevňovací díl pro RF lištu
- 1x montážního návodu

Celé kolo je správně zajištěno v garáži vozidla nebo obytného vozu pouze tehdy, když je přední kolo připevněno samostatně k držáku kola!

Uchycení na nápravu

Držák kola se dodává předmontovaný. Nyní stačí udělat jen pár jednoduchých kroků a je připraven k použití.

- 1** Namontujte dva držáky kol na držák ve směru šipky

Na černé uchycení nápravy a redukční desky používáme speciální plast. Náboje kol se tedy při napínání nepoškodí.

Držák kola lze použít univerzálně:

Šířka upnutí 100 mm (lze měřit na vidlici kola) Redukční deska ovlivňuje šířku upnutí. S redukční deskou na uchycení nápravy je šířka rozpětí 100 mm.

Šířka upnutí 110 mm (lze měřit i na vidlici kola)

U pevných os s upínací šířkou 110 mm ponechte redukční desku tak, jak byla dodána) na uchycení kola.


Rychloupínák

Rychloupínáč ET36 je určen pro utahování kol s náboji pevné osy 12 mm, 15 mm a 20 mm.

Místo držáku BG057 by měl být použit držák vidlice.

**Příklady:**

Běžné kolo s pevnou osou Ø15mm. Šířka rozpětí 100 mm.

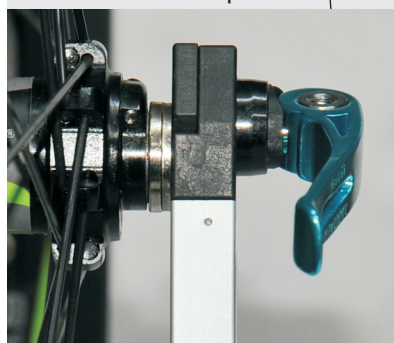

Silniční kolo s rychloupínákem šířka 100 mm



Běžné kolo s pevnou osou Ø15mm, upínací šířka 110mm

